



LÁTEX PRODUCRIL (PR-00)

PINTURA LÁTEX VINIL ACRÍLICO

- ✓ Litros: 0,946 L
- ✓ Galones: 3,784 L
- ✓ Canecas: 18,92 L

CARACTERÍSTICAS

- Excelente resistencia contra la abrasión
- Fácil aplicación
- Buen cubrimiento
- Buena adherencia
- Buena nivelación

INFORMACIÓN TÉCNICA

Acabado	Mate	-
Gravedad específica (25°C)	1.20 – 1.50(kg/L)	ASTM D1475
Espesor seco recomendado	175 a 225 micras	-
Diluyente	Agua	-
Dilución recomendada	10% a 25%	-
Humedad Relativa máxima de aplicación	30% y 80%	-
Tiempo de secado a 25°C y 50% de humedad	- Al tacto: 20 min - Para segundas y terceras manos: 2 a 4 h	NTE INEN 1007

PROPIEDADES

Color	Variedad de colores	-
Flexibilidad	Excelente	-
Adherencia	100%	-
Aspecto seco	Aspecto uniforme y sin grumos	-
Viscosidad (25°C)	120 – 125 (U.Krebs)	NTE INEN 1013
Sólidos por peso	47 – 51%	NTE INEN 1024
Sólidos por volumen	28 – 30%	-
Espesor humedo	4 mils	-
Rendimiento teórico	8 – 10 m ² /litro	-
Durabilidad	2 años	-
Brillo (60°)	< 5 UB	NTE INEN 1003
Superficie	Fibrocemento, gypsum, superficies empastadas, alisadas, paleteados, enlucidos	-
Restregado	> 400 ciclos	-
Lavabilidad	> 50%	-


TEMPERATURA DE APLICACIÓN

Temperatura de almacenamiento	5°C y 35°C bajo techo.
Temperatura ambiente	3°C por encima del punto de rocío
Temperatura de superficie	Mayor a 10°C y menor a 45°C.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura arquitectónica elaborada en base a resina vinil acrílica y con pigmentos de gran resistencia, de acabado mate, de gran rendimiento y no deja olores residuales, ideal para decorar y proteger paredes o tumbados en ambientes interiores y exteriores.

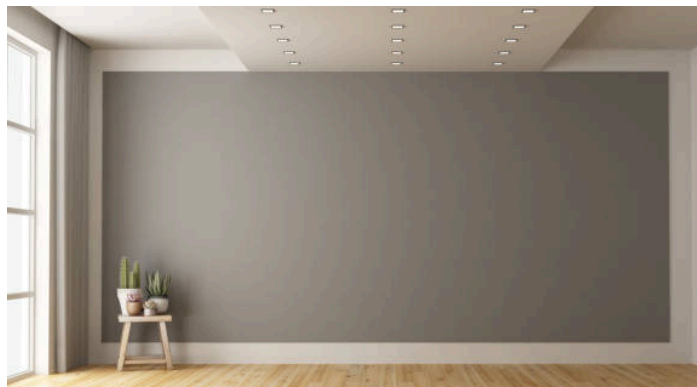

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Homogeneizar el producto con una espátula.

Brocha (4:1)	4 partes de pintura y 1 de agua
Rodillo (4:1)	4 partes de pintura y 1 de agua
Pistola airless (10:1)	10 partes de pintura y 1 de agua

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar seca, libre de polvo, aceite, grasa y cualquier sustancia contaminante. De ser posible la superficie debe ser sometida a un hidrolavado a presión para eliminar partículas sueltas, dejar secar bien y aplicar el producto.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- **Evitar el contacto directo con la piel.** En caso de contacto accidental, lavar la zona afectada con abundante agua.
- **Si se ingiere accidentalmente,** no inducir el vómito. Buscar atención médica inmediata.
- **En caso de contacto con los ojos,** enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos y consultar a un médico.
- **Para almacenaje,** mantener los envases bien cerrados y fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA LEGAL

La información de este documento no podrá ser modificada sin autorización escrita de Pinturas PRODUKTEKN. El fabricante no asume responsabilidad por usos o aplicaciones fuera de las especificaciones recomendadas, toda modificación o método alterno será bajo responsabilidad del usuario.

